

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ELENCO DEGLI ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI

- RELAZIONE TECNICA PEBA
- ALL.01 – SCHEDE TECNICHE PEBA
- ALL.02 – COMPUTO METRICO DESCRITTIVO E QUADRO TECNICO ECONOMICO
- ALL.03 – ELENCO PREZZI
- ALL.04 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATI GRAFICI

- TAV.01 – RILIEVO LIVELLO SEMINTERRATO
- TAV.02 – RILIEVO LIVELLO TERRA
- TAV.03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LOCALIZZAZIONE FOTO
- TAV. 04 – ABACO SPAZI DI MANOVRA E BARRIERE ARCHITETTONICHE
- TAV.05 – ANALISI E PROGETTO LIVELLO SEMINTERRATO
- TAV.06 – ANALISI E PROGETTO LIVELLO TERRA

studio di **architettura**ap

DOTT. ARCH. PAOLO PAGLIACCIA

VIA BELVEDERE 8 MONTEFIASCONE (VT)

Cod. Fisc. PGLPLA80M15F499X


Cell. 3343025575

Part. Iva : 01864330566

 : <https://www.facebook.com/Studio-di-Architettura-AP-147307025299157/>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELABORATO 01: **RELAZIONE TECNICA**

studio di **architettura**ap

DOTT. ARCH. PAOLO PAGLIACCIA

VIA BELVEDERE 8 MONTEFIASCONE (VT)

Cod. Fisc. PGLPLA80M15F499X

Cell. 3343025575

Part. Iva : 01864330566

 : <https://www.facebook.com/Studio-di-Architettura-AP-147307025299157/>

- E.B.1. Inquadramento normativo
 - 1.1. Normativa nazionale
 - 1.2. Normativa regionale

- E.B.2. P.E.B.A. Analisi del territorio
 - 2.1. Campo di applicazione e proposte di intervento
 - 2.2. Categorie di barriere architettoniche
 - 2.3. Categorie di disabilità

- E.B.3. Metodologia e Articolazione del P.E.B.A.
 - 3.1. Metodologia ed elaborazione del piano
 - 3.2. Articolazione del piano

- E.B.4. Determinazione dei costi

- E.B.5. Cronoprogramma delle opere
- E.B.6. Conclusioni

1. Inquadramento normativo

1.1. Normativa nazionale

Il P.E.B.A. è stato concepito come uno strumento di programmazione generale e come “guida alla progettazione” contenente criteri generali di progettazione finalizzati alla limitazione dell'insorgere di BB.AA. e soluzioni spaziali specifiche in grado di creare ambienti interamente fruibili dalle persone con disabilità, o comunque accessibili in larga parte anche ai portatori di handicap.

Per quanto riguarda la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, le principali norme vigenti sono le seguenti:

- **Legge Finanziaria n. 41/1986 28 febbraio 1986**

La problematica del superamento delle BB.AA. viene affrontata, per la prima volta, secondo una logica diversa da quella dei primi provvedimenti in materia, attribuendo maggior attenzione e importanza alla prevenzione rispetto alla sanatoria. Questo ha portato ad un nuovo approccio alla progettazione più attento alle esigenze delle persone portatrici di handicap e alle loro limitazioni, capace di evitare “a monte” la formazione di ostacoli fisici o percettivi che possano limitare la mobilità dell'utenza. La Legge spinge per la costruzione di spazi privi di barriere, per evitare la realizzazione successiva di interventi, puntuali o generali, di sistemazione/riqualificazione dell'esistente, in cui procedere, giocoforza, ad adeguamenti parziali, nei limiti dei vincoli strutturali e spaziali presenti e tra numerose difficoltà di tipo tecnico.

- **D.M. dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236**

Denominato “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, il decreto ridefinisce i requisiti di accessibilità, di adattabilità e di visitabilità degli spazi pubblici, poi ripresi dalle più recenti direttive comunitarie.

- **Legge n. 104/1992 del 05.02.1992**

Con la “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, viene espresso l'obbligo di redigere il P.E.B.A. da parte dei Comuni, che sono tenuti ad integrarlo con studi relativi agli spazi urbani e alla previsione di percorsi pedonali accessibili, ponendo l'attenzione anche alla presenza di ostacoli – come la segnaletica - per la mobilità delle persone.

- **DPR. 24 Luglio 1996, n. 503**

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

- **Quadro normativo nazionale in materia di misure di superamento di barriere percettive per disabili sensoriali.**

Con riferimento all'ambito della prevenzione degli effetti delle barriere percettive, la **Legge n. 833/1978** di riordino del Sistema Sanitario Nazionale ha introdotto una nuova concezione del diritto alla salute delle persone con disabilità sensoriali, esteso alla completa accessibilità della persona alle funzioni, alle strutture, ai servizi e alle attività destinate al

mantenimento e recupero della salute fisica e alla partecipazione alla vita sociale, senza distinzioni di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurano l'uguaglianza dei cittadini. **La Legge n. 4/2004** (cosiddetta Legge Stanca), legge per disabili dell'udito, riporta una serie di disposizioni orientate a favorire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici anche alle persone con disabilità.

- **Normativa per gli spazi aperti, spazi di aggregazione e rete infrastrutturale**

Per ciò che attiene gli spazi aperti naturali (parchi e giardini), gli spazi di aggregazione (piazze, aree pedonalizzate ecc.) e la rete infrastrutturale (strade e vie pubbliche), le norme di riferimento sono costituite dal **D.L. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”** e il **D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”** che stabiliscono come i percorsi dedicati, i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali debbano essere sempre accessibili anche alle persone su sedia a ruote mediante opportuni raccordi altimetrici e che a tutela dei non vedenti siano realizzati in prossimità degli attraversamenti stradali, percorsi guida o siano collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo luminosi o tattili, definendone caratteristiche funzionali e dimensionali.

1.2. Normativa regionale

- L.R. 04 Dicembre 1989, n. 74

Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.

- L. R. LAZIO 17/06/2022, N. 10

La legge riconosce e garantisce la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione. La norma favorisce la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, sanitario, abitativo, riabilitativo, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo, politico, penitenziario, nonché in quelli relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione.

2. P.E.B.A. Analisi del territorio

2.1. Campo di applicazione e proposte di intervento

Il presente Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è stato sviluppato per garantire il raggiungimento del massimo grado di mobilità per le persone con disabilità degli spazi adibiti al pubblico della sede dell'Archivio di Stato di Viterbo, secondo la normativa vigente.

Si garantiscono pertanto i seguenti punti:

- accessibilità dei spazi pertinenziali prospicienti gli accessi delle aree adibite al pubblico;
- accessibilità degli spazi interni adibiti al pubblico;

Il Piano, dispone che:

- i nuovi interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) siano progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità dell'edificio esistente in favore dei portatori di disabilità motorie e sensoriali, secondo i criteri di "accessibilità", "visitabilità" e "adattabilità" di cui alla **L.R. n. 6/1989**, con soluzioni conformi alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente e dei servizi erogati all'interno di esso, in particolar modo per le persone con disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc.), la progettazione sia orientata ai criteri di "progettazione universale" di cui alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, ratificata con Legge n. 20/2009.

Il criterio alla base della progettazione del piano, secondo quanto delineato dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, 2001) elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - riconsidera il concetto di «**persona con disabilità**» spostando il fulcro della questione dalla malattia dell'individuo alla disabilità intesa quale prodotto di fattori ambientali, fisici e sociali e di inadeguate o insufficienti risposte che la società fornisce alle persone che hanno bisogni particolari. In seconda istanza, un'idea di **accessibilità** - di spazi ed oggetti - da interpretare in chiave ampia e multidimensionale (mobilità, orientamento, raggiungibilità, usabilità, comunicazione, informazione, comprensibilità e facilità d'uso, autonomia, sicurezza, piacevolezza).

I rilievi e le misure di superamento delle BB.AA. inserite nel Piano hanno condotto alla formazione di un elenco di lavori ed opere finalizzate all'eliminazione degli ostacoli fisici e/o percettivi, e al miglioramento del livello di accessibilità degli spazi differenziati per livelli di priorità che includono:

- l'adeguamento dei servizi igienici per disabili mediante installazione di attrezzature atte alla fruizione dei servizi quali: maniglioni di sostegno, barra ribaltante, corrimano.
- Revisione del posizionamento degli arredi dei spazi adibiti al pubblico;

- Revisione e potenziamento della segnaletica piana e verticale degli spazi accessori esterni (parcheggio e percorso fino ai punti di accesso dei locali adibiti al pubblico).

2.2. Categorie di barriere architettoniche

Nella redazione del P.E.B.A. sono state prese in considerazione le seguenti problematiche legate alle tipologie di barriere architettoniche che possono ostacolare gli utenti con disabilità nella fruizione degli spazi e dei servizi pubblici:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli fisici che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di edifici, di spazi attrezzati e spazi a verde;
- barriere localizzative: ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa;
- barriere percettive: la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

2.3. Categorie di disabilità

Con l'emanazione della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" del 13.12.2006 con il termine "disabilità" si intende l'impossibilità o la difficoltà di un individuo ad accedere e a partecipare pienamente alla vita sociale, economica, politica ed educativa della comunità di appartenenza. La convenzione ha, inoltre, introdotto un nuovo indice denominato **ICF** per valutare il grado di accessibilità e fruibilità di uno spazio pubblico aperto o costruito, prendendone in considerazione anche i fattori ambientali. La disabilità quindi, viene definita dalla convenzione come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra lo stato di salute di un individuo, i suoi fattori personali e i fattori ambientali del luogo in cui vive e si relaziona. L'ICF, correlando la condizione di salute della persona, disabile e non, con l'ambiente circostante e con le attività che al suo interno può compiere o non compiere, ha legato le possibilità dell'individuo ad eseguire o non eseguire una data attività alle condizioni del luogo che lo circonda e alla presenza o meno di eventuali elementi ambientali che si rilevino da ostacolo o da limite al suo agire. Ne deriva che ogni luogo possa essere caratterizzato da un numero variabile di elementi o "fattori ambientali" percepiti come ostacolo da un individuo o da una particolare categoria di individui, ma non percepiti come tali da altri individui o altri gruppi che si relazionano con il medesimo luogo. Al contrario, potrà verificarsi anche il caso in cui, in luoghi privi di barriere per determinate categorie di persone, differenti gruppi rilevino la presenza di ostacoli o vincoli ambientali. A seguito di tali premesse, vengono elencate di seguito le diverse categorie di disabilità, in considerazione del fatto che ad ogni disabilità corrispondano determinati limiti per le persone che ne sono affette e, conseguentemente, specifici interventi di risoluzione.

DISABILITA' MOTORIA	DISABILITA' SENSORIALE	DISABILITA' COGNITIVA
Presenza di ostacoli fisici. Sono dovuti, più di frequente, alle difficoltà incontrate dalle persone su sedia a ruote o con mobilità limitata a superare rampe di scale o brevi dislivelli o a muoversi in spazi o ambienti di dimensioni limitate (marciapiedi, pensiline del trasporto pubblico, o in edifici pubblici atri, disimpegni, servizi igienici ecc.).	Assenza di elementi riconoscibili. L'assenza di punti di riferimento visivi, tattili e acustici e le difficoltà ad ottenere le informazioni necessarie, crea nei disabili sensoriali situazioni di disorientamento e difficoltà a percepire le caratteristiche spaziali del luogo in cui si trovano, portando, a volte, alla rinuncia da parte del disabile stesso a recarsi nel luogo designato, con ricadute negative sulle sue capacità di partecipazione alla vita sociale.	Assenza di comunicazione e/o di linguaggio condiviso. Si tratta di problemi dovuti a deficit di apprendimento, di attenzione, di comunicazione e di relazioni sociali.

3. Metodologia e Articolazione del P.E.B.A.

3.1. Metodologia ed elaborazione del piano

Il P.E.B.A. dell'Archivio di Stato di Viterbo è stato sviluppato individuando, a seguito di un rilievo di tutte le criticità presenti, le modalità di intervento più idonee al superamento delle barriere esistenti, lasciando dove ritenuto opportuno al progettista la scelta degli aspetti di dettaglio del progetto (scelte sulla distribuzione degli spazi, sul dimensionamento degli ambienti, sui materiali da impiegare, sugli arredi, la segnaletica informativa ecc.).

Il Piano è stato concepito attorno al principio della gradualità degli interventi E.B.A. (interventi di eliminazione di barriere fisiche e percettive), ossia della scelta di alcuni interventi prioritari rispetto ad altri, altrettanto necessari, ma meno urgenti, in base alle esigenze dei fruitori. La scelta degli interventi prioritari è stata effettuata in base alla collocazione del punto di rilevamento (se vicino a spazi commerciali, servizi pubblici, fermate dei mezzi pubblici ecc.), al livello di accessibilità garantito e alle risorse effettivamente disponibili per la risoluzione del problema.

3.2. Articolazione del piano

Il P.E.B.A. è stato articolato secondo le macro-fasi sotto riportate:

1. Raccolta dei dati e mappatura delle criticità;

- raccolta delle informazioni tramite sopralluoghi e primo censimento delle BB.AA.;
- attivazione di un percorso partecipato con le associazioni per l'individuazione dei reali bisogni delle persone disabili, con conseguente eventuale integrazione delle BB.AA. rilevate in fase di sopralluogo;
- mappatura delle BB.AA.;
- definizione del livello di accessibilità;
- definizione della priorità di intervento.

2. Redazione del Piano e definizione delle Linee di Intervento;

- individuazione delle azioni e delle misure più efficaci per la limitazione degli effetti delle BB.AA. sulle persone disabili;
- definizione degli interventi standard per il superamento delle BB.AA. fisiche negli spazi adibiti al pubblico.
- definizione degli interventi standard per il superamento delle BB.AA. percettive negli spazi adibiti al pubblico;
- definizione dei costi per singolo intervento.

Per la stesura del piano sono stati elaborati gli schemi grafici per la raccolta dei dati e l'individuazione dei punti di rilevamento e degli spazi indagati sulla planimetria dello stabile.

Gli elaborati sono stati suddiviso a seconda dei contenuti in:

- elaborati grafici di rilievo dello stato dei luoghi
- elaborati grafici di analisi
- elaborati di progetto
- schede unità funzionali (CFR. allegato SCHEDE DI ANALISI ED INTERVENTO DELLE UNITA' AREEI E DELLE UNITA' SPAZIALI)

4. Determinazione dei costi

La determinazione dei costi, è stata sviluppata previo il rilievo dello stato di fatto ed una successiva progettazione di massima puntuale degli interventi individuati e ritenuti necessari, mediante la redazione della stima delle opere (CFR. allegati tecnici di stima: **Computo metrico estimativo; Elenco prezzi, Bozza quadro tecnico economico per determinazione incidenza percentuale delle spese generali**).

Sulla base del **“Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione 2022 infrannuale” – Regione Lazio** è stato redatto un **computo metrico estimativo** di riferimento, specifico per ciascun intervento cui è stato assegnato il relativo codice di progetto cui far riferimento, suddiviso per livello della struttura (S1 e T), Area Funzionale ed Unità spaziale, secondo il seguente schema:

1. Descrizione delle opere da realizzare e determinazione del costo
2. Unità spaziale su cui intervenire
3. Cronoprogramma lavori: sviluppato su base triennale di spesa e secondo il livello di priorità assegnato ai singoli interventi

Esempio Scheda Unità Funzionale:

AREA FUNZIONALE		UNITA' SPAZIALI		SPAZIO APERTO AL PUBBLICO / LUOGO DI RELAZIONE	AREA OGGETTO DI INTERVENTO	LIV. DI FRUIZIONE		INTERVENTO		LIVELLO DI PRIORITA'			COSTO INTERVENTO	note
COD	NOME A.F.	COD U.S. piano	NOME / DESTINAZIONE			ante operam	post operam	descrizione	codice	ALTA (3)	MEDIA (2)	BASSA (1)		
SC.	Sala conferenze	SC.01	S1 Sala Conferenze	SI	SI	Visibilità/Adatt.	Accessibilità	ricollocazione arredi rampa mobile su soglia	SC.01.S1.PRJ.1 SC.01.S1.PRJ.2		X		€ 676,98 € 377,32	

Nella sezione area funzionale viene indicato il codice ed il colore dell'area funzionale che corrisponde alla campitura riportata in planimetria sull'area corrispondente. Segue il codice delle singole unità spaziali che compongono l'area funzionale, ritenute omogenee per destinazione d'uso e requisiti richiesti in termini di accessibilità. Nelle colonne a seguire le unità sono classificate seconda che siano o meno aree adibite al pubblico e se oggetto di intervento. Viene poi indicato il livello di fruizione ante operam e quello attese a seguito dell'eventuale intervento. L'ultima sezione della tabella riguarda specificamente l'intervento che viene classificato in base al livello di priorità assegnato che tiene conto del tipo di barriera architettonica rilevata e del livello d'uso dello spazio. A ciascun intervento viene assegnato un codice (lo stesso dell'unità spaziale seguito dalla sigla PRJ (progetto) e da un eventuale numero che corrisponde ai diversi interventi da realizzare ove presenti più di uno. Il codice serve ad individuare il costo dell'intervento stimato a mezzo di computo metrico esecutivo e ad individuare le opere da realizzare sulle planimetrie di progetto. E' infine riportato il costo dei singoli interventi. Gli interventi sono tabellati con una suddivisione tra piano seminterrato e piano terreno, che corrispondono ai due singoli elaborati grafici per facilitarne la lettura. A margine della tabella è riportato un quadro riepilogativo con la sommatoria degli interventi suddivisi per livello di priorità assegnato.

4. Cronoprogramma delle opere

Di seguito la tabella riassuntiva degli importi previsti per gli interventi su scala urbana e sugli edifici che necessitavano di essere adeguati dal punto di vista normativo:

RIEPILOGO INTERVENTI		
		TOT.PER FASCIA DI PRIORITA'
PRIORITA ALTA	SC.01.S1.PRJ.2	€ 377,32
	CO.01.S1.PRJ	€ 377,32
	WC.02.S1.PRJ	€ 362,22
	SP.01.T.PRJ	€ 75,22
	SP.02.T.PRJ	€ 300,88
	WC01.a.T.PRJ	€ 251,83
	WC01.b.T.PRJ	€ 45,93
		€ 1.790,72
PRIORITA MEDIA	SC.01.S1.PRJ.1	€ 676,98
	CV.02.S1.PRJ	€ 510,51
	WC.03.b.T.PRJ	€ 2.875,16
	AEP.01.T.prj	€ 831,39
		€ 4.894,04
PRIORITA BASSA	AC.04.S1.PRJ	€ 3.626,69
	AEP.01.S1.prj	€ 376,94
		€ 4.003,63
TOT.GENERALE lavori		€ 10.688,39

Il cronoprogramma degli interventi è stato stimato suddividendo il totale degli importi previsti su base triennale, in base al livello di priorità assegnato. Alla luce della modesta entità delle opere stimate per l'adeguamento è stata individuata un'unica modalità di intervento, la prima suddividendo gli importi sulla base delle priorità secondo le seguenti percentuali:

Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	LIV. PRIORITA' ALTO	1'790,72 16,754
002	LIV. PRIORITA' MEDIO	4'894,04 45,788
003	LIV. PRIORITA' BASSO	4'003,63 37,458
Totale SUPER CATEGORIE euro		10'688,39 100,000

Tabella riepilogativa da cui segue il conseguente quadro con l'ipotesi di ripartizione triennale dei lavori organizzato per priorità dei lavori:

CRONOPROGRAMMA LAVORI - per priorità
1° ANNO
Interventi ad alta priorità nelle zone adibite al pubblico
Importo lavori: euro 1.790,72 (16,75%)
Spese generali stimate incluso imprevisti 43%: euro 1.378,42
TOTALE 1° ANNO: euro 3.169,14
2° ANNO
Interventi con priorità definita media
Importo lavori: euro 4.894,04 (45,78%)
Spese generali stimate incluso imprevisti 43%: euro 3.767,41
TOTALE 2° ANNO: euro 8.661,45
3° ANNO
Interventi a bassa priorità
Importo lavori: euro 4.003,63 (37,45%)
Spese generali stimate incluso imprevisti c.a 43%: euro 3.083,57
TOTALE 3° ANNO: euro 7.087,20
TOT. GENERALE (da QTE: lavori+spese generali): euro 18.917,79

L'ammontare delle spese generali che rivestono un'incidenza di c.a il 43% del totale dell'appalto comprende un ammontare da destinare alle spese per un tecnico da affinare a supporto al RUP stimate in euro 2.700,00 nell'ipotesi in cui i lavori vengano realizzati in tre stralci distinti, nella previsione di corrispondere una quota di 900,00 euro per l'affidamento di ciascuno stralcio. Qualora si proceda alla realizzazione delle opere in un'unica soluzione, o in due tranches, visto anche l'ammontare complessivo delle opere la quota potrà essere decurtata in maniera proporzionale.

Conclusione – descrizione interventi con priorità alta

L'edificio esaminato risulta sostanzialmente in linea con i requisiti strutturali di accessibilità ed adattabilità richiesti dalla vigente normativa in materia di barriere architettoniche. La struttura si sviluppa su due livelli parzialmente sovrapposti, entrambi con possibilità di accesso da un fronte strada con parcheggio, il livello inferiore (S1 sugli elaborati grafici e di progetto) è un ambiente seminterrato che per circa 1/3 del perimetro affaccia su un'area a parcheggio pertinenziale esclusiva. I due livelli sono collegati da un blocco scala e da un ascensore con caratteristiche dimensionali adeguate all'utilizzo di persone con ridotta capacità motoria (spazio di manovra minimo antistante zona di sbarco maggiore di 1,40*1,40 m – dimensioni della cabina ,40*1,10, altezza della pulsantiera idonea). Su entrambi i livelli sono presenti aree adibite al pubblico, sebbene gli ambienti della sala conferenze dislocata al livello seminterrato vengano utilizzati di rado. Per quanto concerne il livello seminterrato gran parte degli spazi sono adibiti ad archivio e non sono accessibili al pubblico. Il fronte con accesso sull'area carrabile del livello S1 ospita oltre alla sala conferenze gli alloggi del custode (attualmente non utilizzati), gli spazi di accesso ed i servizi igienici. Nel livello superiore sono dislocati gli spazi adibiti a visitatori (sala lettura, biblioteca) e gli uffici amministrativi. Anche in questo caso l'accesso dal prospiciente parcheggio è assicurato dalla presenza di piccole rampe con pendenza inferiore all'8% , risultano altresì individuati parcheggi dedicati con relative aree di manovra. Al piano terreno, così come al livello sottostante in adiacenza degli spazi adibiti al pubblico (sala conferenze) sono presenti servizi igienici con caratteristiche idonee all'utilizzo da parte di persone con ridotta capacità motoria, salvo la realizzazione di piccoli interventi di modesta entità ma reputati in ogni caso di priorità alta a margine delle analisi effettuate per garantire l'accessibilità. Lo stesso dicasi per le due macro aree funzionali adibite al pubblico , la zona sala lettura/biblioteca e la sala conferenze.

Specificatamente gli interventi di modesta entità da attuare in via prioritaria per garantire l'accessibilità degli spazi adibiti al pubblico sono i seguenti:

SC.01.S1.PRJ.1 : nella sala conferenze al piano seminterrato: realizzazione di una piccola rampa per eliminare il gradino della soglia dell'uscita di sicurezza verso l'antistante piazzale a parcheggio;

CO.01.S1.PRJ : nell'ingresso al piano seminterrato: realizzazione di una piccola rampa per eliminare il gradino della soglia della porta di accesso;

WC.02.S1.PRJ: installazione di attrezzature e maniglie nel bagno per disabili per agevolare la fruizione dei servizi (WC disabili liv.S1);

SP.02.T.PRJ: ricollocazione degli arredi secondo lo schema di progetto raffigurato negli elaborati di progetto per agevolare il passaggio e migliorare l'accessibilità degli spazi di manovra – sala lettura;

SP.02.T.PRJ: ricollocazione degli arredi secondo lo schema di progetto raffigurato negli elaborati di progetto per agevolare il passaggio e migliorare l'accessibilità degli spazi di manovra – biblioteca;

WC01.a.T.PRJ: installazione di attrezzature e maniglie nel bagno per disabili per agevolare la fruizione dei servizi (WC disabili liv.T1);

WC01.b.T.PRJ: installazione di attrezzature e maniglie nel bagno per disabili per agevolare la fruizione dei servizi (antibagno disabili liv.T1).



Archivio di Stato di Viterbo

Via Vincenzo Cardarelli, 18 - 01100 Viterbo (VT) - Tel +39 0761253140

Mail as-vt@cultura.gov.it as-vt@pec.cultura.gov.it Website <http://www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it/>

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELABORATO:

ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO – SCHEDE DI ANALISI ED INTERVENTO DELLE UNITA' AREEI E DELLE UNITA' SPAZIALI

studio di architettura^{ap}

DOTT. ARCH. PAOLO PAGLIACCIA

VIA BELVEDERE 8 MONTEFIASCONE (VT)

Cod. Fisc. PGLPLA80M15F499X

Cell. 3343025575

Part. Iva : 01864330566

: <https://www.facebook.com/Studio-di-Architettura-AP-147307025299157/>

LIVELLO SEMINTERRATO

AREA FUNZIONALE

UNITA' SPAZIALI

LIVELLO SEMINTERRATO

COD	NOME A.F.	COD U.S.	NOME / DESTINAZIONE piano	SPAZIO APERTO AL PUBBLICO / LUOGO DI RELAZIONE	AREA OGGETTO DI INTERVENTO	LIV. DI FRUIZIONE		INTERVENTO		LIVELLO DI PRIORITA'			COSTO INTERVENTO	note	
						ante operam	post operam	descrizione	codice	ALTA (3)	MEDIA (2)	BASSA (1)			
AR.	Archivio	AR.01	S1 Deposito grande	NO	NO	Adattabilità	.	.							
		AR.02	S1 Deposito piccolo	NO	NO	Adattabilità	.	.							
		AR.03	S1 Magazzino	NO	NO	Adattabilità	.	.							
		AR.04	S1 Zona di carico e scarico	NO	NO	Adattabilità	.	.							
SC.	Sala conferenze	SC.01	S1 Sala Conferenze	SI	SI	Visitabilità/Adatt.	Accessibilità	ricollocazione arredi	SC.01.S1.PRJ.1		X		€ 676,98		
								rampa mobile su soglia	SC.01.S1.PRJ.2	X			€ 377,32		
AC.	Alloggio custode	AC.01	S1 Cucina / Soggiorno	SI	NO	Visitabilità/Adatt.	.	.							
		AC.02	S1 Camera 01	NO	NO	Visitabilità/Adatt.	.	.							
		AC.03	S1 Camera 02	NO	NO	Visitabilità/Adatt.	.	.							
		AC.04	S1 WC 01	SI	SI	Visitabilità/Adatt.	Accessibilità	adeguamento bagno	AC.04.S1.PRJ			X		€ 3.626,69	
		AC.05	S1 Ingresso	SI	NO	Visitabilità/Adatt.	.	.							
		AC.06	S1 WC 02	NO	NO	Visitabilità/Adatt.	.	.							
CO.	Connettivo orizzontale	CO.01	S1 Ingresso / spazio connettivo	SI	SI	Adattabilità	Accessibilità	rampa mobile su soglia	CO.01.S1.PRJ	X			€ 377,32		
CV.	Connettivo verticale	CV.01	S1 T Ascensore	SI	verifica	Accessibilità	.	verificato							
		CV.02	S1 T Blocco scala	SI	SI	Adattabilità	.	integrazione corrimano	CV.02.S1.PRJ			X		€ 510,51	
WC.	Servizi igienici	WC.01	S1 Bagno	SI	NO	Adattabilità	.	.							
		WC.02	S1 Bagno per disabili	SI	SI	Adattabilità	Accessibilità	Integr.attrezz.(maniglie)	WC.02.S1.PRJ	X			€ 362,22		
LC.	Locale tecnico	LC.01	S1 Centrale antincendio	NO	NO	-	-	.							
AEP.	Area esterna	AEP.01	S1 Parcheggio seminterrato	SI	SI	Adatt./Accessibilità	Adattabilità	Segnaletica piana	AEP.01.S1.prj			X	€ 376,94		

LIVELLO TERRA

COD	NOME A.F.	COD U.S.	piano	NOME / DESTINAZIONE	SPAZIO APERTO AL PUBBLICO / LUOGO DI RELAZIONE	AREA OGGETTO DI INTERVENTO	LIV. DI FRUIZIONE		INTERVENTO		LIVELLO DI PRIORITA'			COSTO INTERVENTO	note
							ante operam	post operam	descrizione	codice	ALTA (3)	MEDIA (2)	BASSA (1)		
CO.	Connettivo orizzontale	CO.01	T	Connettivo orizzontale	SI	NO	Accessibilità		.						
		CO.02	T	Connettivo orizzontale	SI	NO	Accessibilità		.						
		CO.03	T	Connettivo orizzontale	SI	NO	Accessibilità		.						
		CO.04	T	Connettivo orizzontale	SI	NO	Accessibilità		.						
		CO.05	T	Ingresso	SI	NO	Accessibilità		.						
		CO.06	T	Accettazione	SI	NO	Accessibilità		.						
BU01.	Blocco uffici 01	BU01.1	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.2	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.3	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.4	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.5	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.6	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.7	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU01.8	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
BU02.	Blocco uffici 02	BU02.9	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU02.10	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU02.11	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
BU03.	Blocco uffici 03	BU02.12	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU02.13	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
		BU02.14	T	Ufficio	NO	NO	Adattabilità		.						
SP.	Spazi adibiti al pubblico	SP.01	T	Sala lettura	SI	SI	Adatt./Accessibilità	Accessibilità	ricollocazione arredi	SP.01.T.PRJ	X		€ 75,22		
		SP.02	T	Biblioteca	SI	SI	Adatt./Accessibilità	Accessibilità	ricollocazione arredi	SP.02.T.PRJ	X		€ 300,88		
WC01	Servizi igienici utenti	WC01.a	T	Bagno utenti disabili	SI	SI	Adatt./Accessibilità	Accessibilità	Integr.attrezz.(maniglie)	WC01.a.T.PRJ	X		€ 251,83		
		WC01.b	T	Antibagno utenti disabili	SI	SI	Adatt./Accessibilità	Accessibilità	Integr.attrezz.(maniglie)	WC01.b.T.PRJ	X		€ 45,93		
WC02	Servizi igienici utenti	WC02.a	T	Bagno utenti	SI	NO	Adattabilità		.						
		WC02.b	T	Antibagno utenti	SI	NO	Adattabilità		.						
WC03	Servizi igienici interni	WC03.a	T	Antibagno interni	NO	NO	Adattabilità	Accessibilità	adeguamento bagno	WC.03.b.T.PRJ	X		€ 2.875,16		
		WC03.b	T	Bagno interni	NO	NO	Adattabilità		.						
		WC03.c	T	Bagno interni	NO	NO	Adattabilità		.						
CV.	Connettivo verticale	CV.01	S1 T	Ascensore	SI	da verificare	Accessibilità		verificato						
		CV.02	S1 T	Blocco scala	SI	SI	Adattabilità		integrazione parapetto						
LC.	Locali tecnici / Ripost.	LC.01	T	Ripostiglio	NO	NO	Adattabilità		.						
		LC.02	T	Armadi RACK	NO	NO	Adattabilità		.						
		LC.03	T	Ripostiglio	NO	NO	Adattabilità		.						
AEP.	Area esterna	AEP.01	T	Parcheggio seminterrato	SI	SI	Adatt./Accessibilità	Adattabilità	Segnaletica piana	AEP.01.T.prj	X		€ 831,39	ver.competenza	

RIEPILOGO INTERVENTI IN BASE AL LIVELLO DI PRIORITA'

RIEPILOGO INTERVENTI

			TOT.PER FASCIA DI PRIORITA'
PRIORITA ALTA	SC.01.S1.PRJ.2	€ 377,32	
	CO.01.S1.PRJ	€ 377,32	
	WC.02.S1.PRJ	€ 362,22	
	SP.01.T.PRJ	€ 75,22	
	SP.02.T.PRJ	€ 300,88	
	WC01.a.T.PRJ	€ 251,83	
	WC01.b.T.PRJ	€ 45,93	€ 1.790,72
PRIORITA MEDIA	SC.01.S1.PRJ.1	€ 676,98	
	CV.02.S1.PRJ	€ 510,51	
	WC.03.b.T.PRJ	€ 2.875,16	
	AEP.01.T.prj	€ 831,39	€ 4.894,04
PRIORITA BASSA	AC.04.S1.PRJ	€ 3.626,69	
	AEP.01.S1.prj	€ 376,94	€ 4.003,63
TOT.GENERALE lavori			€ 10.688,39

La stima dei costi dei singoli interventi è stata redatta a mezzo di computo metrico estimativo di seguito allegato al PEBA. La stima dei costi generali come risulta dal dettaglio del Quadro Tecnico Economico allegato ha un'incidenza percentuale del 33% e coprende gli oneri relative alle eventuali spese tecniche ed IVA. A titolo indicativo tale percentuale può essere applicata ai singoli stralci per completare l'incidenza della spesa totale da impegnare.



Comune di Viterbo
Provincia di Viterbo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: P.E.B.A. - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

COMMITTENTE: ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO - MIC - Il Direttore: Dott. Angelo Allegrini

Montefiascone, 16/10/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LIV. PRIORITA' BASSO (SpCat 3)							
1 / 1 A3.03.5.a A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DEMOLIZIONI					0,60		
	SOMMANO ton					0,60	36,66	22,00
2 / 2 A3.03.7.a A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DEMOLIZIONI					0,60		
	SOMMANO ton					0,60	13,55	8,13
3 / 3 E2.02.1.a. E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo Lavabo per diversamente abili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4 / 4 E2.02.1.j. E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia ALLACCIO PIATTO DOCCIA A RASO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
5 / 5 E2.02.1.m. E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata ALLACCIO NUOVO WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
6 / 6 E2.02.1.o. E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico ALLACCIO NUOVA CASSETTA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
7 / 7 E2.02.22. E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero NUOVA CASSETTA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
8 / 8 E2.02.37.b. E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da ... /2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera							
	A RIPORTARE							905,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							905,10
	muraria e magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa PIATTO DOCCIA A RASO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
9 / 9 A3.02.16.a. A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI - VASCA WC Bidet Lavabo					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,01	64,04
10 / 10 E2.02.16.c. E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,93	45,93
11 / 11 E2.02.24.a. E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,23	32,23
12 / 12 013443e	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastca antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando scarico di tipo agevolato: istallazione a pavimento VASO IGEIENICO PER DISABILI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	341,40	341,40
13 / 13 013442c	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggi gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm: con sistema pneumatico in acciaio verniciato LAVABO PIANO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	495,60	495,60
14 / 14 013451a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo in alluminio rivestito in nylon, dn esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm COMPLEMENTI - MANIGLIONE 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	159,12	159,12
15 / 15 015110c	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile PER DOCCETTA VASO IGIENICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	142,94	142,94
16 / 16 013450a	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc., in alluminio rivestito in nylon, dn 35 mm: a muro, profondità 56 cm WC H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	92,71	92,71
	A RIPORTARE							2'770,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'770,54
	LIV. PRIORITA' MEDIO (SpCat 2)							
17 / 17 D00101002b M01002b	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SALA CONFERENZE - Ricollocazione degli arredi mobili e dei binari espositivi pensili secondo i nuovi schemi rappresentati nelle planimetrie di progetto					18,00		
	SOMMANO ora					18,00	37,61	676,98
	LIV. PRIORITA' ALTO (SpCat 1)							
18 / 18 D00101002b M01002b	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SALA CONFERENZE - Ricollocazione degli arredi mobili e dei binari espositivi pensili secondo i nuovi schemi rappresentati nelle planimetrie di progetto					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	37,61	300,88
19 / 19 A17.01.6.b. A17.01.006.b	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagriigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo SALA CONFERENZE - REALIZZAZIONE DI RAMPA METALLICA PER PICCOLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (uscita di sicurezza) - lamiera mandorlata antisdrucchiolo o materiale rispondente alla normativa vigente * (lung.=0,2+1,35)*(larg.=0,85+0,05)	1,00	1,55	0,900	24,000	33,48		
	SOMMANO kg					33,48	11,27	377,32
	LIV. PRIORITA' MEDIO (SpCat 2)							
20 / 20 A17.02.3. A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm SCALA INTERNA - INTEGRAZIONE CORRIMANO - esterno SCALA INTERNA - INTEGRAZIONE CORRIMANO - interno	1,00	11,50		3,500	40,25		
		1,00	5,50		3,500	19,25		
	SOMMANO kg					59,50	8,58	510,51
	LIV. PRIORITA' BASSO (SpCat 3)							
21 / 21 A3.01.16.b. A03.01.016.b	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... ca autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell'intonaco sottostante) DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI VASCA PAVIMENTI WC	1,00	2,00		0,600	1,20		
						4,90		
	SOMMANO mq					6,10	5,61	34,22
22 / 22 A3.03.2.a A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume TRASPORTO A MANO					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	68,05	204,15
23 / 23 A3.03.7.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo							
	A RIPORTARE							4'874,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'874,60
A03.03.007.a	l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero COMPENSO DISCARICA				0,600	0,60		
	SOMMANO ton					0,60	13,55	8,13
	LIV. PRIORITA' MEDIO (SpCat 2)							
24 / 24 B1.10.3. B01.10.003	Verniciature di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, alternativi a segmenti di colore nero o giallo, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata. PARCHEGGIO PERTINENZIALE LIV.T - VERNICIATURA RAMP A 01 PARCHEGGIO PERTINENZIALE LIV.T - VERNICIATURA RAMP A 02	1,00 1,00	2,00 1,55	4,200 1,700		8,40 2,64		
	SOMMANO mq					11,04	7,93	87,55
	LIV. PRIORITA' BASSO (SpCat 3)							
25 / 25 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. AREA PERTINENZIALE ESTERNA (Parcheggio S1) - segnaletica orizzontale posteggio per diversamente abili e percorsi pedonali - AREA DI SOSTA - AREA DI SOSTA - AREA DI SOSTA - CAMPITURA *(lung.=10*1,8) - PERCORSO PEDONALE *(lung.=12+1,2+1,2) (lung.=1,80+35,4+1,8)							
	SOMMANO m						298,40	0,98
	LIV. PRIORITA' MEDIO (SpCat 2)							
26 / 26 B1.10.5. B01.10.005	Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata. PARCHEGGIO PERTINENZIALE LIV.T - Sverniciatura segnaletica esistente	8,00 2,00	5,00 12,00			40,00 24,00		
	SOMMANO mq					64,00	9,54	610,56
	LIV. PRIORITA' BASSO (SpCat 3)							
27 / 27 B1.10.2. B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo AREA PERTINENZIALE ESTERNA - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1,00	6,00	2,250		13,50		
	SOMMANO mq					13,50	6,26	84,51
	LIV. PRIORITA' ALTO (SpCat 1)							
28 / 28 A17.01.6.b. A17.01.006.b	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagriigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo SALA CONFERENZE - REALIZZAZIONE DI RAMP A METALLICA PER PICCOLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ingresso principale livello							
	A RIPORTARE							5'957,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'957,78
	seminterrato / zona adibita al pubblico) - lamiera mandorlata antisdrucchiolo o materiale rispondente alla normativa vigente *(lung.=0,2+1,35)*(larg.=0,85+0,05)	1,00	1,55	0,900	24,000	33,48		
	SOMMANO kg					33,48	11,27	377,32
29 / 29 E2.02.16.c. E02.02.016.c	Rubineti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,93	45,93
30 / 30 E2.02.24.a. E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,23	32,23
31 / 31 013451a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo in alluminio rivestito in nylon, dn esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm COMPLEMENTI - MANIGLIONE 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	159,12	159,12
32 / 32 013450a	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc., in alluminio rivestito in nylon, dn 35 mm: a muro, profondità 56 cm WC H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	92,71	92,71
	LIV. PRIORITA' BASSO (SpCat 3)							
33 / 33 A14.01.18.a. 2. A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale RIFACIMENTO PAVIMENTO BAGNO					4,90		
	SOMMANO mq					4,90	50,81	248,97
34 / 34 A14.02.4.b.2. A14.02.004.b .02	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... llante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 12 x 24 cm INTEGRAZIONE RIVESTIMENTI WC	1,00	2,40		2,200	5,28		
	SOMMANO mq					5,28	68,31	360,68
	LIV. PRIORITA' ALTO (SpCat 1)							
35 / 35 D00101002b M01002b	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SALA LETTURA - Ricollocazione degli arredi mobili secondo i nuovi schemi rappresentati nelle planimetrie di progetto					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	37,61	75,22
36 / 36 E2.02.16.c. E02.02.016.c	Rubineti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,93	45,93
	A RIPORTARE							7'395,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'395,89
37 / 37 E2.02.24.a. E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,23	32,23
38 / 38 013451a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo in alluminio rivestito in nylon, dn esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm COMPLEMENTI - MANIGLIONE 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	159,12	159,12
39 / 39 013450a	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc., in alluminio rivestito in nylon, dn 35 mm: a muro, profondità 56 cm WC H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	92,71	92,71
LIV. PRIORITA' MEDIO (SpCat 2)								
40 / 40 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. AREA PERTINENZIALE ESTERNA (Parcheggio T) - rifacimento segnaletica orizzontale posteggio per diversamente abili e percorsi pedonali					8,00		
	SOMMANO m	2,00	12,00			40,00		
	SOMMANO m	4,00	18,00			24,00		
	SOMMANO m					72,00		
	SOMMANO m					136,00	0,98	133,28
41 / 41 A3.03.5.a A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DEMOLIZIONI					0,40		
	SOMMANO ton					0,40	36,66	14,66
42 / 42 A3.03.7.a A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DEMOLIZIONI					0,40		
	SOMMANO ton					0,40	13,55	5,42
43 / 43 E2.02.1.a. E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo Lavabo per diversamente abili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
44 / 44 E2.02.1.m. E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a							
	A RIPORTARE							8'050,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'050,84
	cacciata ALLACCIO NUOVO WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
45 / 45 E2.02.1.o. E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico ALLACCIO NUOVA CASSETTA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
46 / 46 E2.02.22. E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero NUOVA CASSETTA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
47 / 47 A3.02.16.a. A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) WC Bidet Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16,01	48,03
48 / 48 E2.02.16.c. E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,93	45,93
49 / 49 E2.02.24.a. E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante COMPLEMENTI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,23	32,23
50 / 50 013443e	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastca antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando scarico di tipo agevolato: istallazione a pavimento VASO IGEIENICO PER DISABILI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	341,40	341,40
51 / 51 013442c	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm: con sistema pneumatico in acciaio verniciato LAVABO PIANO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	495,60	495,60
52 / 52 013451a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo in alluminio rivestito in nylon, dn esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm COMPLEMENTI - MANIGLIONE 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	159,12	159,12
	A RIPORTARE							9'605,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'605,00
53 / 53 015110c	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile PER DOCSETTA VASO IGIENICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	142,94	142,94
54 / 54 013450a	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc., in alluminio rivestito in nylon, dn 35 mm: a muro, profondità 56 cm WC H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	92,71	92,71
55 / 55 A3.01.16.b. A03.01.016.b	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... ca autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell'intonaco sottostante) PAVIMENTI WC					4,60		
	SOMMANO mq					4,60	5,61	25,81
56 / 56 A3.03.2.a A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume TRASPORTO A MANO					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	68,05	204,15
57 / 57 A3.03.7.a A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero COMPENSO DISCARICA				0,600	0,60		
	SOMMANO ton					0,60	13,55	8,13
58 / 58 A14.01.18.a. 2. A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale RIFACIMENTO PAVIMENTO BAGNO					4,90		
	SOMMANO mq					4,90	50,81	248,97
59 / 59 A14.02.4.b.2. A14.02.004.b .02	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... llante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 12 x 24 cm INTEGRAZIONE RIVESTIMENTI WC	1,00	2,40		2,200	5,28		
	SOMMANO mq					5,28	68,31	360,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'688,39
	TOTALE euro							10'688,39
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							



Comune di Viterbo
Provincia di Viterbo

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: P.E.B.A. - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

COMMITTENTE: ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO - MIC - Il Direttore: Dott. Angelo Allegrini

Montefiascone, 16/10/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3 013442c	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm: con sistema pneumatico in acciaio verniciato euro (quattrocentonovantacinque/60)	cadauno	495,60
Nr. 4 013443e	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastca antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando scarico di tipo agevolato: installazione a pavimento euro (trecentoquarantauno/40)	cadauno	341,40
Nr. 5 013450a	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc., in alluminio rivestito in nylon, dn 35 mm: a muro, profondità 56 cm euro (novantadue/71)	cadauno	92,71
Nr. 6 013451a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo in alluminio rivestito in nylon, dn esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm euro (centocinquantanove/12)	cadauno	159,12
Nr. 7 015110c	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile euro (centoquarantadue/94)	cadauno	142,94
Nr. 8 04.P81.E11.0 05	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione e computato separatamente). eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta. Larg. cm 60, h=cm 3 euro (novantaotto/05)	m	98,05
Nr. 9 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entità , con impiego di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. euro (zero/98)	m	0,98
Nr. 10 A03.01.016.b	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell'intonaco sottostante) euro (cinque/61)	mq	5,61
Nr. 11 A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) euro (sedici/01)	cad	16,01
Nr. 12 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume euro (sessantaotto/05)	mc	68,05
Nr. 13 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano euro (trentasei/66)	ton	36,66
Nr. 14 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero euro (tredici/55)	ton	13,55
Nr. 15 A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale euro (cinquanta/81)	mq	50,81
Nr. 16 A14.02.004.b .02	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 12 x 24 cm euro (sessantaotto/31)	mq	68,31
Nr. 17 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato a controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato, una serratura a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta euro (duecentodiciannove/85)	mq	219,85
Nr. 18 A17.01.004.a	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilato a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a freddo euro (cinque/17)	kg	5,17
Nr. 19 A17.01.006.b	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo euro (undici/27)	kg	11,27
Nr. 20 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm euro (otto/58)	kg	8,58
Nr. 21 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo euro (sei/26)	mq	6,26
Nr. 22 B01.10.003	Verniciature di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, alternativi a segmenti di colore nero o giallo, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata. euro (sette/93)	mq	7,93
Nr. 23 B01.10.005	Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata. euro (nove/54)	mq	9,54
Nr. 24 C25101b	Corrimano per ringhiere, sezione 60 x 45 mm: mogano euro (diciannove/87)	m	19,87
Nr. 25 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo euro (duecentodiciassette/53)	cad	217,53
Nr. 26 E02.02.001.j	idem c.s. ...relative rubinetterie: piatto doccia euro (duecentoventicinque/59)	cad	225,59
Nr. 27 E02.02.001.m	idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata euro (novantanove/10)	cad	99,10
Nr. 28 E02.02.001.o	idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
Nr. 29 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". euro (quarantacinque/93)	cad	45,93
Nr. 30 E02.02.020.b	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allestito con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: del tipo a bordo largo delle dimensioni di 300x380x300 mm circa per bambini euro (centoquarantacinque/02)	cad	145,02
Nr. 31 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero euro (centonovantauno/75)	cad	191,75
Nr. 32 E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante euro (trentadue/23)	cad	32,23
Nr. 33 E02.02.030.b	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro euro (duecentoottantauno/98)	cad	281,98
Nr. 34 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay delle dimensioni		



Via Vincenzo Cardarelli, 18 - 01100 Viterbo (VT) - Tel +39 0761253140

Mail as-vt@cultura.gov.it as-vt@pec.cultura.gov.it Website <http://www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it/>

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELABORATO 01: **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

studio di **architettura**ap

DOTT. ARCH. PAOLO PAGLIACCIA

VIA BELVEDERE 8 MONTEFIASCONE (VT)

Cod. Fisc. PGLPLA80M15F499X

Cell. 3343025575

Part. Iva : 01864330566

 : <https://www.facebook.com/Studio-di-Architettura-AP-147307025299157/>

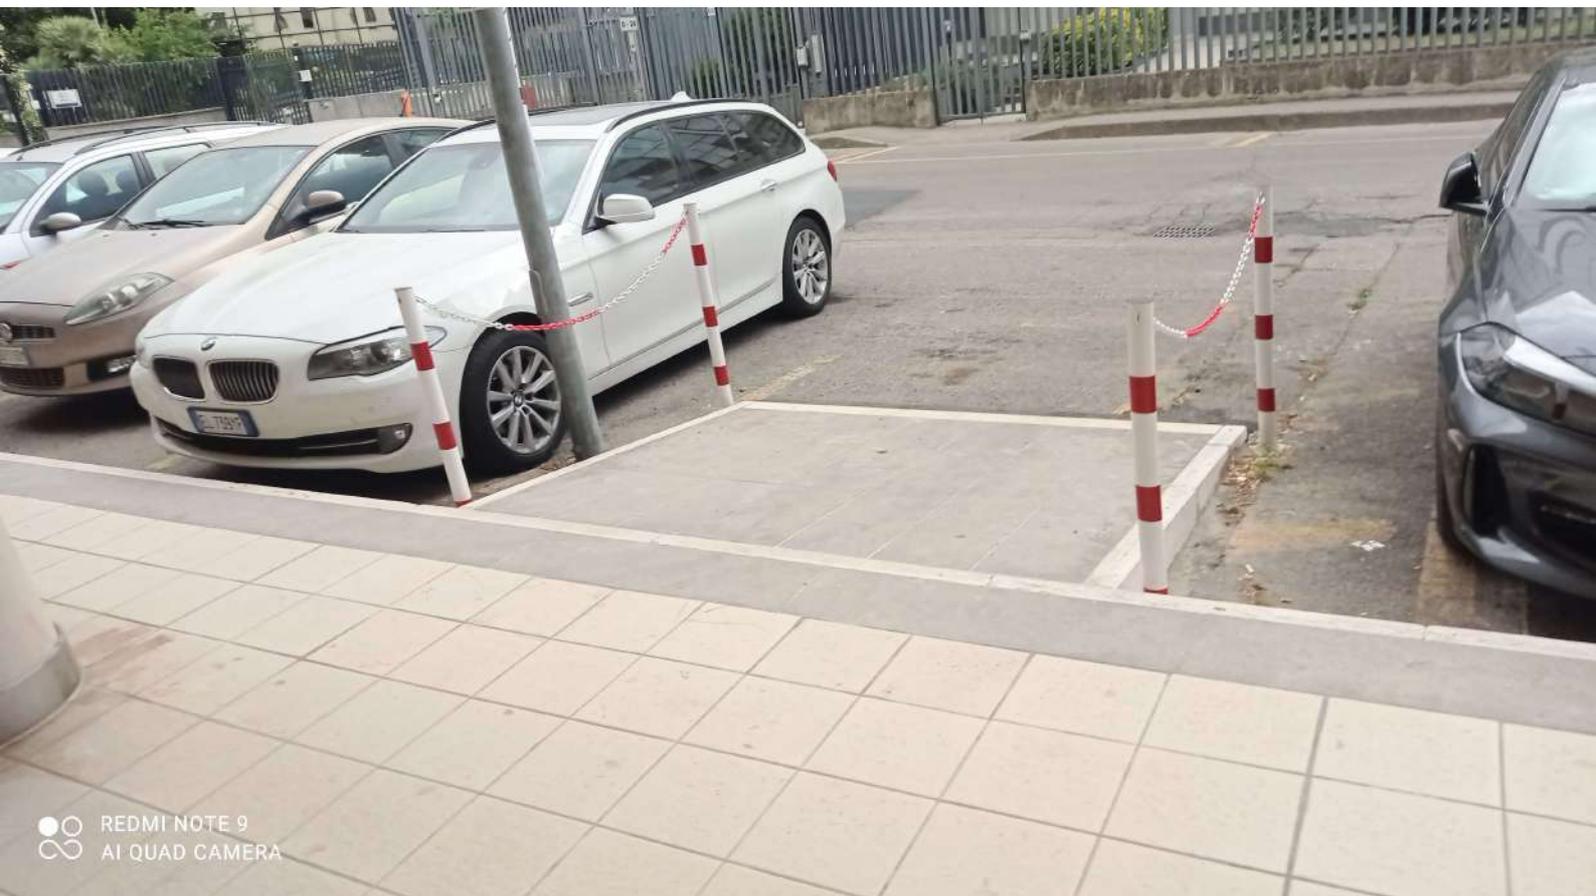


foto 01: rampa di accesso al portico da cui si accede al livello terreno dell'Archivio di stato (area aperta al pubblico ed uffici amministrativi)



18

MINISTERO DELL'INTERNO
PUBBLICITÀ

20

FOTO 02 - INGRESSO PRINCIPALE



FOTO 03 - ACCESSO LIVELLO SEMINTERRATO
(si distingue il gradino della soglia rispetto alla quota del piazzale)



foto 04: veduta della porzione del livello seminterrato fuori terra con il parcheggio antistante (il parcheggio è attualmente privo di segnaletica piana)



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

foto 05: ALLOGGIO DEL CUSTODE
vista del soggiorno - attualmente l'appartamento non è utilizzato



FOTO 06 - CORRIDOIO INTERNO

SPOLETINI
TEL 0761.4708733



MASSIMO 1 PERSONA



È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI



È OBBLIGATORIO
USARE LA
MASCHERINA

FOTO 08 - ASCENSORE



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA



FOTO 09 - ASCENSORE / CABINA

● ○ REDMI NOTE 9
∞ AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

foto 10: ARCHIVIO GRANDE LIVELLO SEMINTERRATO



foto 11: ARCHIVIO GRANDE - si distinguono in secondo piano gli archivi meccanici



foto 12: archivi meccanici (MAGAZZINO GRANDE LIVELLO SEMINTERRATO)



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

foto 12 : ARCHIVIO PICCOLO - scaffalature



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

foto 14 - SALA CONFERENZE



foto 15 - SALA CONFERENZE



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

foto16: ufficio tipo blocco 01 (UFFICIO T1)



FOTO 17 : ACCETTAZIONE / INGRESSO



foto18 : sala studio



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

foto 19: biblioteca



FOTO 20: WC per diversamente abili



FOTO 21: ANTIBAGNO WC DIVERSAMENTE ABILI